




3H-IR14

Aktivierung + Sicherheit

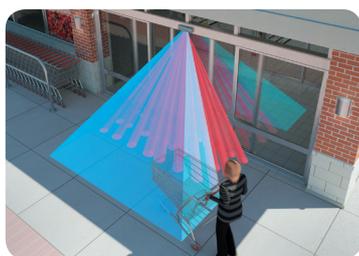

Schiebetür-Aktivierung und Fußgängersicherheit in einem kompakten Sensor

Infrarot-Technologie, Ein-Relais-Ausgang

KOMPAKT

Der kleinste Sensor auf dem Markt, der die Türaktivierung mit der Sicherheit der Fußgänger in einem einzigen Produkt verbindet

FUSSGÄNGERSICHERHEIT

Doppelvorhang auf Infrarot-Sicherheitsstrahlen schützen Fußgänger gegen gefährliche automatische Türbewegungen

ENERGIEEFFIZIENZ

Exakt einstellbarer Erfassungsbereich verringert fehlerhafte Türaktivierungen in betriebsamen städtischen Umgebungen

ZUVERLÄSSIGKEIT

Intelligente Software mit einer internen Sensor-Eigenüberwachung sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in allen Einbauumgebungen




www.hotron.com

HOTRON


3H-IR14

Aktivierung + Sicherheit

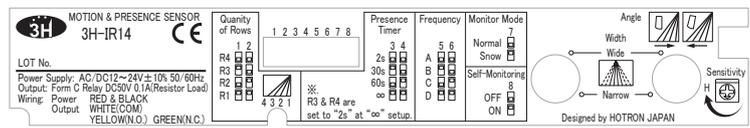


Erfassungsbereich (zoll / mm)

Vorderansicht (zoll/mm)

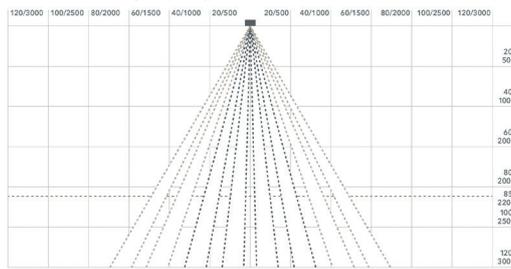


schmal breit


Seitenansicht (max.) (zoll/mm)

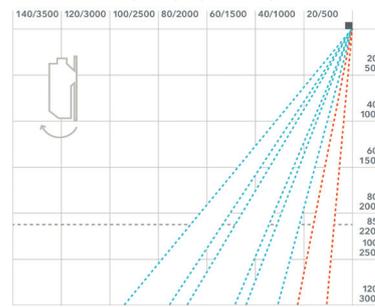

Seitenansicht (min.) (zoll/mm)

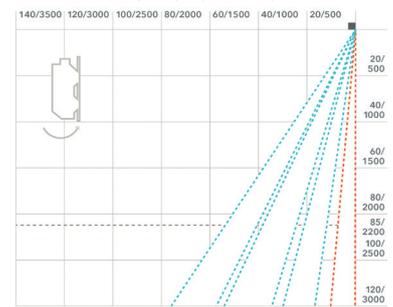


Draufsicht (max.)

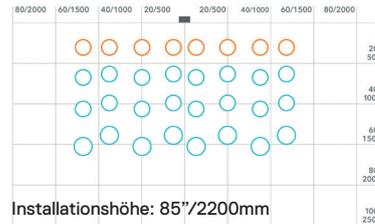

Installationshöhe: 85"/2200mm

Draufsicht (min.)

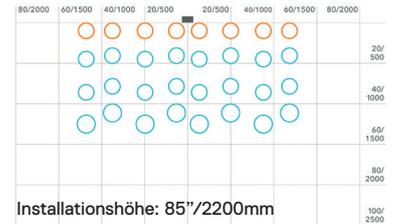

Installationshöhe: 85"/2200mm

Technische Daten

Modell	3H-IR14	
Erfassungsmethode	Aktive Infrarot-Reflexion	
Installationshöhe	3,0 m max	
Sensorabmessungen	210 mm (B), 59 mm (H), 28,5 mm (T)	
Empfindlichkeitseinstellung	Verfügbar	
Erfassungsbereichs-Einstellung	Breitenanpassung:	Breit oder schmal
	Tiefenanpassung:	Winkeleinstellung 0° bis +5°
	Erfassungsreihen löschen:	Reihe 4 bis Reihe 1
Präsenz-Timer	2 Sek., 30 Sek., 60 Sek. und unendlich	
Frequenz	4 Frequenzen	
Überwachungsmodus	Normal / Schnee	
Eigenüberwachung	AUS / EIN	
LED-Anzeige	Standby	= Grün
	Erfassung	= Rot
	Türbewegung wird erkannt	= Orange
	Warten auf Zurücksetzen	= Orange blinkt
	Reflexionsdiagnose	= Grün/Rot blinkt
Stromversorgung	12 bis 24 V Wechsel- oder Gleichspannung ±10%	
Energieverbrauch	AC 12 V - 1,3 [VA] (Max), DC 24 V - 1,5 [VA] (Max) DC 12 V - 65 [mA] (max.), DC 24 V-35 [mA] (max.)	
Ausgang	Relaiskontakt 1c DC 50 V 0,1 A (Resistenzlast) fehlersicher	
Ausgabe-Haltezeit	Ca. 0,5 Sek.	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)	
Gewicht	ca. 0,18 kg (0,40 lbs)	
Verfügbare Farben	Schwarz: Produktcode	= 3H-IR14/BL
	Silber: Produktcode	= 3H-IR14/S

Zubehör

Untermontagehalterung
UTB



Schwarze Wetterabdeckung
WC_IR/BL



Interne Montagehalterung
HA-130



Spotfinder
BF-1

