3H-IR14C

Aktivierung + Sicherheit

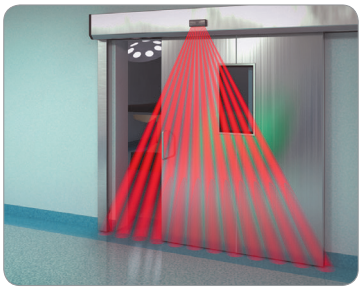

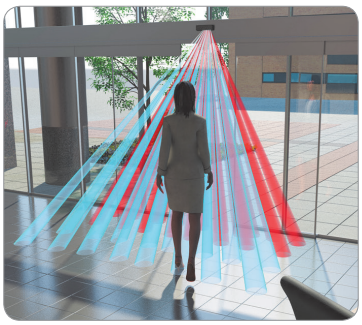

EN16005-konforme Schiebetür-Aktivierung/Sicherheit in einem kompakten Sensorgehäuse

Infrarot-Technologie, Doppelrelais-Ausgänge

KOMPAKT

Der kleinste Sensor auf dem Markt mit EN16005-konformer automatischer Türaktivierung in Kombination mit hoher Sicherheit für Fußgänger

FUSSGÄNGERSICHERHEIT

Dichte und zuverlässige Sicherheitsvorhang-Strahlen, fokussiert direkt vor der beweglichen Tür mit einem am Werk eingestellten Präsenz-Timer von 30 s

IDEAL ZUR INNENMONTAGE

Nur 37 mm Kopffreiheit erforderlich zur Innenmontage in einer Türsystem-Abdeckung oder einer abgehängten Decke, bei Montage in Verbindung mit unserer internen HA-14 Montagehalterung

IN MINUTENSCHNELLE INSTALLIERT

Definieren Sie die Sicherheitszone vor der Schiebetür und ändern Sie lediglich die Einstellung der beiden DIP-Schalter für umfassende Konformität mit der Europäischen Norm EN16005 für automatische Türen

3H-IR14C

Aktivierung + Sicherheit

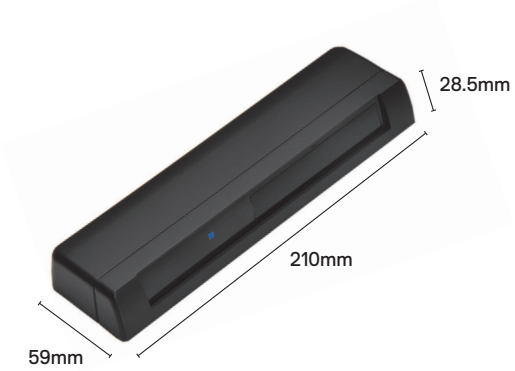

Erfassungsbereich (zoll / mm)

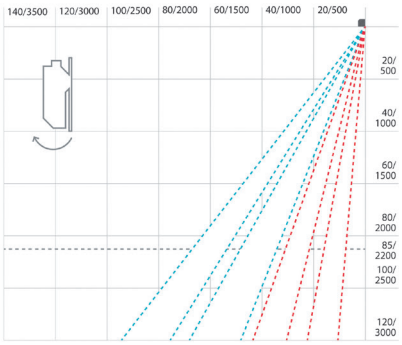

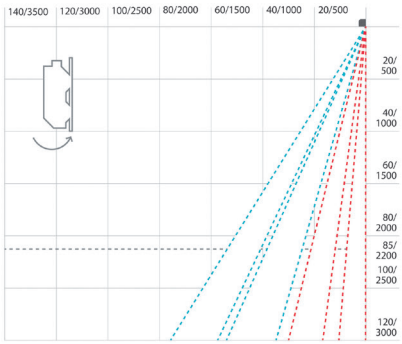

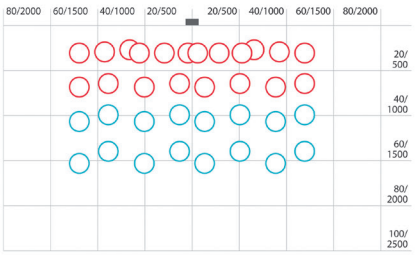

Montagehöhe: 85”/2200mm

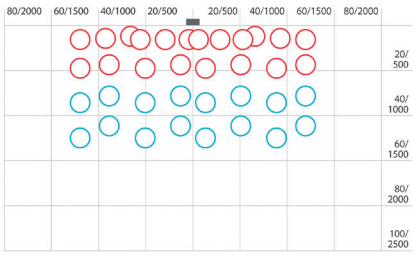

Montagehöhe: 85”/2200mm

Technische Daten

Modell	3H-IR14C Aktivierung + Sicherheit	
Erfassungsmethode	Aktive Infrarot-Reflexion	
Kategorie	Kategorie 2, Leistungsniveau D nach EN ISO 13849-1: 2008	
Montagehöhe	3,0 m max	
Präsenz-Timer	Reihen 1-2 = 30 s fest, Reihen 3-4 = 2 s fest	
LED-Anzeige	Grün:	Standby
	Blau:	Reihen 3 & 4 Erfassung
	Rot:	Reihen 1 & 2 Erfassung
Stromversorgung	AC/DC 12 bis 24 V ±10 %	
Energieverbrauch	AC 12 V: 1,1 VA Max, AC 24 V: 1,3 VA Max	
	DC 12 V: 70 mA Max, DC 24 V: 40 mA Max	
Ausgang	Sicherheit (R1, R2)	Form A Relaiskontakt
		DC 50 [V] 0,1 [A] (Widerstandslast)
Ausgang	Aktivierung (R2, R3, R4)	Form A Relaiskontakt
		DC 50 [V] 0,1 [A] (Widerstandslast)
Testeingang	DC 24 V: 6 [mA] Max	
Ausgabe-Haltezeit	Ca. 0,5 s	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis 140 °F)	
IP-Bewertung	54	
Gewicht	ca. 0,18 kg (0,40 lbs)	
Verfügbare Farben	S: Silber, BL: Schwarz	

Zubehör

Halterung für Untermontage
UTB

Schwarze Wetterabdeckung
WC_IR/BL

Interne Montagehalterung
HA-14

Spot-Sucher
BF-1