ClearWave

Aktivierung

Hygienischer, berührungsfreier Schalter für die Aktivierung von Automatiktüren

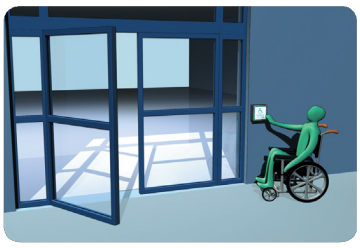

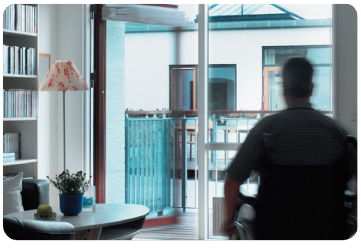

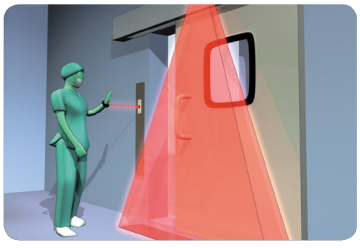

Berührungsfreier Türaktivierungsschalter mit Mikrowellentechnologie für den Einsatz in Anlagen, in denen Hygiene von höchster Bedeutung ist, wie z. B. in Reinräumen, in der Lebensmittelverarbeitung und in der chemischen Industrie

HYGIENISCHE TÜRAKTIVIERUNG

Anpassbare berührungslose Erfassungsreichweite von 5 - 40 cm

VIELSEITIGKEIT

Drei Sticker für die Frontplatte - geeignet für eine Vielzahl von Anlagenumgebungen

WASSERFEST

Wasserfeste Schaumdichtung schützt den Schalter vor Wasserschäden

SCHLANKES DESIGN

Extrem kompakt, leicht und attraktiv

CE

www.hotron.com

HOTRON

ClearWave

Aktivierung

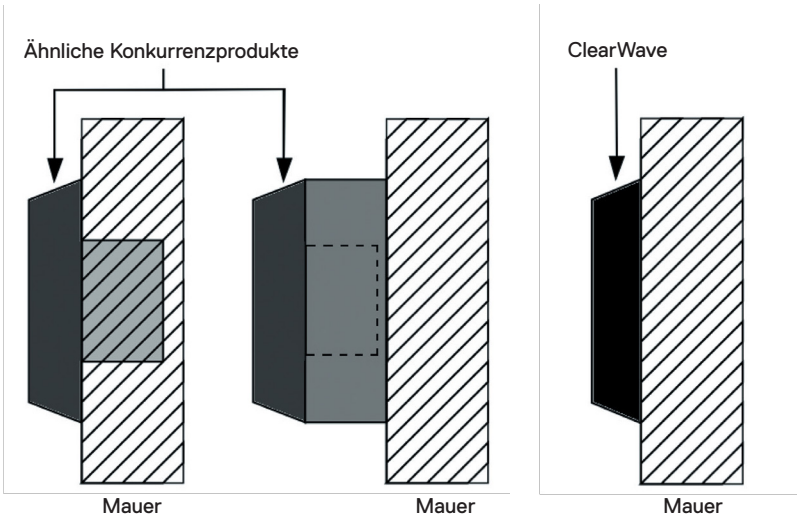

Technische Daten

Modell	ClearWave Fußgängertür-Aktivierung
Erfassungsmethode	K-Band 24,125 GHz - Mikrowellen-Bewegungsmelder
Erkennungsbereich	5 ~ 40 cm ±3 ~ 5 cm
IP-Bewertung	IP54
Stromversorgung	12 bis 30 V DC, 12 bis 24 V AC
Stromverbrauch	40 mA (DC 24 V)
Leistung	< 1,4 W
Sendeleistung	16 dBm
Relais-Ausgang	1C-Typ Relais (ein Schaltkontakt)
Ausgangshaltezeit	1,2 s (PULSE-Modus)
Max. Schaltspannung	125 V AC / 60 V DC
Max. Schaltstrom	1 A
Min. Erfassungsgeschwindigkeit	0,03 m/s
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer Niedrig-nach-Hoch
Betriebsarten	Umschalten oder Impuls
LED-Anzeigeerfassung:	Einschalten = AUS Erfassung = Blau Initialisierung nach dem Einschalten = Blau blinkend
Betriebstemperatur	20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 bis 90 %
Gewicht	80 g + 160 g
Verfügbare Farben	Creme: Produktcode = ClearWave

Mitgelieferte Sticker

Sticker Option 1

Sticker Option 2

Sticker Option 3