



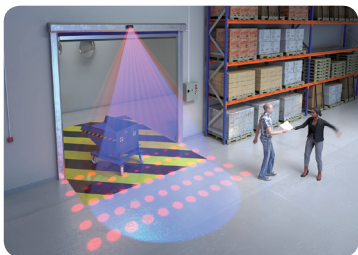

Kabuto

Activación + Seguridad
IP65

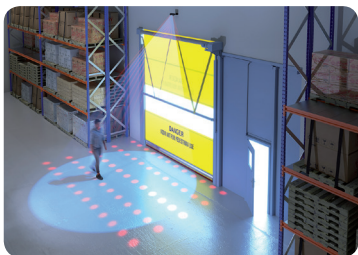

Activación y seguridad de puertas industriales de montaje en altura

Activación de puertas con tecnología de
detección de presencia estática en un sensor
para alturas de montaje de entre 3,5 m y 6,5 m

DISEÑO CONCEBIDO PARA ENTORNOS INDUSTRIALES

La robusta carcasa impermeable IP65, junto con nuestra tecnología antivibraciones, hace de Kabuto el sensor ideal para todas las instalaciones de puertas industriales

REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EDIFICIOS

La tecnología de detección unidireccional, combinada con el filtrado de tráfico cruzado, reduce de manera considerable los tiempos de apertura de las puertas y, por tanto, los costes de energía del edificio

SEGURIDAD OPTIMIZADA

Se detectan con precisión los vehículos estáticos, los peatones y los objetos dentro y alrededor de la zona de cierre de la puerta

FÁCIL DE INSTALAR Y CONFIGURAR



El soporte de montaje de doble función para techo/pared permite una instalación más flexible, mientras que nuestro intuitivo control remoto facilita la configuración de los ajustes del sensor

Kabuto

Activación + Seguridad



Área de Detección pulgadas/mm

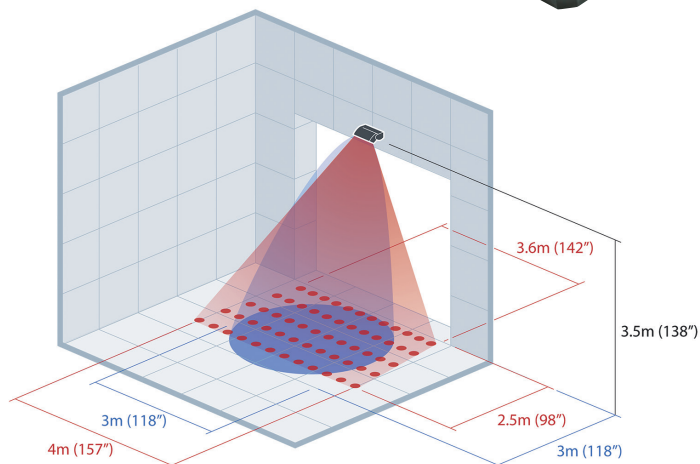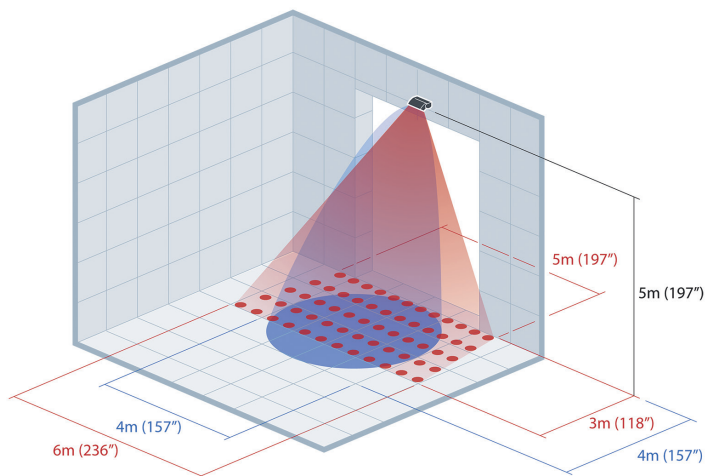

Especificaciones Técnicas

Modelo	KABUTO	
Método de detección	Banda K de 24,15 GHz de detección de movimiento por microondas + reflexión de infrarrojos activa	
Altura de instalación	de 3,5 m a 6,5 m (de 11,5 ft a 21,3 ft)	
Dimensiones del sensor	230 mm (An.), 140 mm (Al.), 115 mm (Pr.)	
Temporizador de presencia	30 s, 1, 2, 5, 10, 20 min, 1, 2 h o ∞	
Alimentación eléctrica	CA/CC de 12 a 24 [V] ±10% 50/60 Hz	
Consumo de energía	CA de 12 V-2,5 [VA] (máx.)	CA de 24 V-3,3 [VA] (máx.)
	CC de 12 V-150 [mA] (máx.)	CC de 24 V-80 [mA] (máx.)
Salida 1	Salida de infrarrojos	Relé con aislamiento óptico sin polo Tensión: 48 [V CC] máx. Corriente: 300 [mA] máx. (carga de resistencia)
Salida 2	Salida de radar	Relé con aislamiento óptico sin polo Tensión: 48 [V CC] máx. Corriente: 300 [mA] máx. (carga de resistencia)
Temperatura de funcionamiento	De -20 a +60 [°C], (de -4 a 140 °F)	
Calificación IP	IP65	
Peso	1,3 [kg] (2,87 [lb])	
Accesorios	Tornillo de montaje (3 uds.), instrucciones de instalación Control remoto «KABUTO-RC» (se vende por separado)	
Colores disponibles	BL: negro	

Accesorios

Control remoto
KABUTO-RC

