



FT400

Aktivierung

Multifunktions-Schlüsselanhänger
als besonders vielseitige,
automatische Türfernbedienung

Radiofrequenz 2,4 GHz



MULTIFUNKTION

4 Funktionen: Öffnen, Offthalten, Schließen und Verriegeln automatischer Türen.

VIELSEITIG

Für automatische Fußgänger- und Industrietüren sowie zur Aktivierung von Garagen- und anderen Toren.

KOMPATIBILITÄT

Nahtlos integrierbar mit unseren berührungslosen Schaltern AerWave und WT-400, die alle mit dem kleinen Empfänger WR-24 kompatibel sind.

2,4-GHZ-ÜBERTRAGUNG MIT GROSSEN REICHWEITE

Zuverlässiger Betrieb bis zu 10 Meter. Benötigt 1 x AAA-Batterie (mitgeliefert). Batterielebensdauer von ca. 12 Monaten bei 50 Einsätzen pro Tag.

EINFACHE MONTAGE

Per Knopfdruck kann eine beliebige Anzahl von FT-400 Sendern mit einem WR-24 Empfänger kombiniert werden.

SCHLANKES DESIGN

Modernes, schlankes Design im Stil eines Handsenders für den täglichen Gebrauch.



www.hotron.com


HOTRON

FT400

Aktivierung


FT400 (Sender): Technische Daten

Stromversorgung	1,5 V x 1 (AAA-Batterie)
Verwendungsdauer	Ca. 12 Monate (50 Zyklen pro Tag)
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
Sender-Reichweite	Bis zu 10 m (bei Installation in Stahlstrukturen: bis zu 2 m)
Stromverbrauch	100 mA Unter
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C, (-4 °F bis +122 °F)
Abmessungen	36 mm (B) x 79 mm (H) x 16 mm (T)

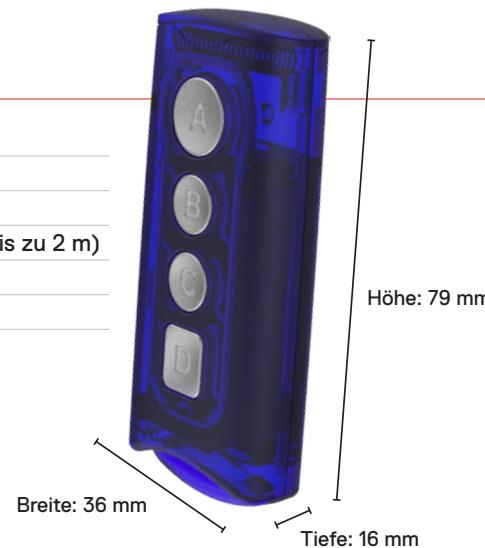


WR-24 (Empfänger): Technische Daten

Stromversorgung	DC 12~30 V / AC 12~24 V
Relais-Kontaktkapazität	AC/DC 400 V, 120 mA
Empfangsfrequenz	2,4 GHz
Empfangsempfindlichkeit	-90 dBm
Stromverbrauch	100 mA Unter
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C, (-4 °F bis +122 °F)
Abmessungen	99 mm (B) x 43 mm (H) x 21 mm (T)

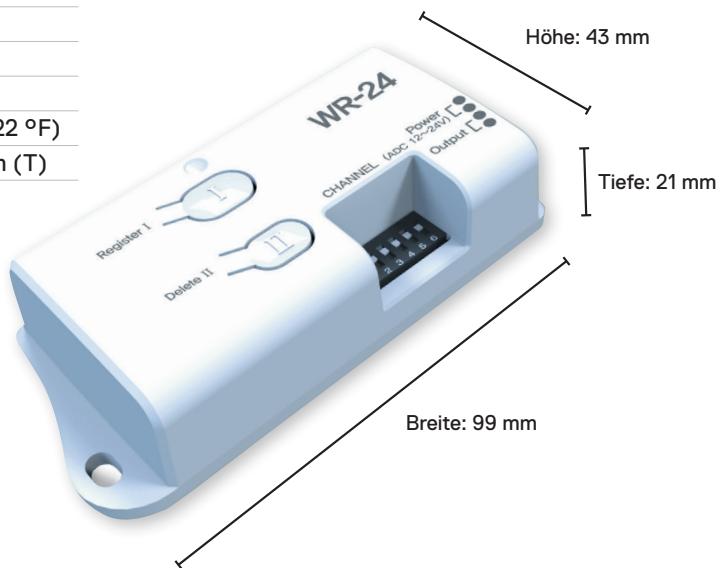

Multifunktion

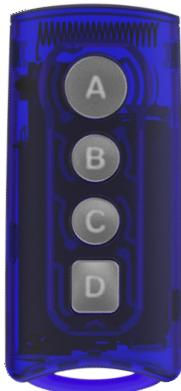

Taste A: Geöffnet

Taste B: Offenhalten

Taste C: Verriegeln

Taste D: Entriegeln