





FP60

Schwingtür-Fingerschutz

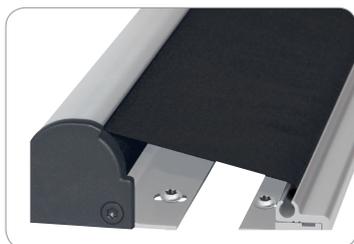

Einfaches System zum Ein- und Ausbau

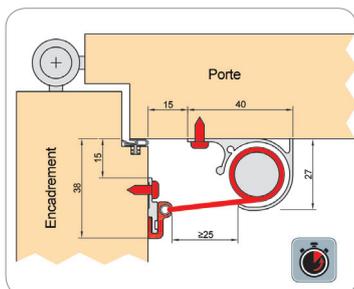

Tür geschlossen Rollvorhang zurückgezogen



Türmarkierung und Hilfszubehör verfügbar

Schützen Sie kleine Finger vor dem Einklemmen in schließenden Schwingtüren

Verfügbar mit 1.925 mm und 2.015 mm Länge für umfassende Konformität mit EN16005

FINGER-SICHERHEIT

Die speziell entwickelte Rollentyp-Blende sorgt für konstante Spannung beim Bewegen der Tür. So wird verhindert, dass Finger versehentlich in schließenden Schwingtüren eingeklemmt und gequetscht werden

MONTAGE UND EINSTELLUNG IN WENIGEN MINUTEN

Längliche Montageöffnungen und eine leicht (ab-)montierbare Textilabdeckung ermöglichen die Montage an Tür und Rahmen in wenigen Minuten

ELEGANT UND WARTUNGSFREUNDLICH

Verfügbar in silber, schwarz und weiß. Die Schraubenköpfe sind nach dem Einbau nicht sichtbar. Unsere abnehmbare Textilabdeckung ermöglicht eine einfache Wartung der Tür und die Reinigung des FP60-Gewebes.

STRAPAZIERFÄHIG UND FEUERBESTÄNDIG

Haltbarkeit geprüft mit bis zu 1.000.000 Testzyklen, feuerbeständig gemäß der B1-Norm

HITRON