FP60

Salvadita per porte battenti

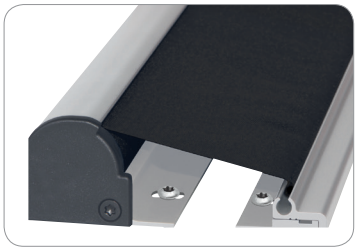

Sistema semplice di installazione/ rimozione

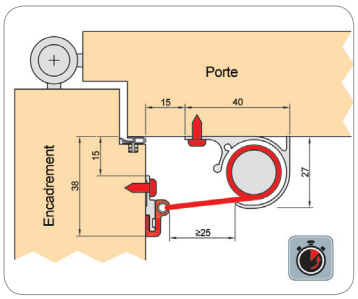

Rullo in posizione retratta a porta chiusa

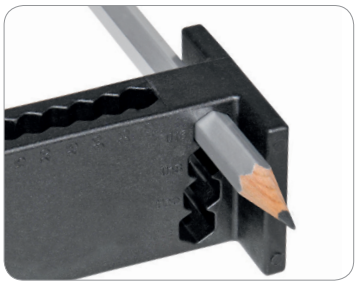

Ausilio per la marcatura della porta

Protegge le dita dei bambini dal rischio di schiacciamento durante la chiusura delle porte battenti

Disponibile in lunghezze di 1.925 mm e 2.015 mm per la piena conformità a EN16005

SICUREZZA PER LE DITA

La speciale concezione a rullo assicura il tensionamento costante durante il movimento della porta, impedendo che le dita rimangano accidentalmente intrappolate durante la chiusura

MONTAGGIO E REGOLAZIONE IN POCHI MINUTI

Grazie ai fori di montaggio oblunghi e alla facilità di posizionamento/rimozione dell'involucro, l'installazione su porta e telaio è questione di pochi minuti

ELEGANTE E DI FACILE MANUTENZIONE

Disponibile in argento, nero e bianco, senza viti in vista. La possibilità di montare/smontare facilmente l'involucro facilita le operazioni di manutenzione e di pulizia del tessuto.

RESISTENTE E RITARDANTE DI FIAMMA

Durata testata con 1.000.000 di cicli di apertura/chiusura e resistenza al fuoco di classe B1

HOTRON

Hotron Ltd. 26 Dublin Street, Carlow, Irlanda Tel: +353 (0)59 9140345 Email: info@hotron.com Sito Web: hotron.com