




Kabuto

Activation + Sécurité
IP65

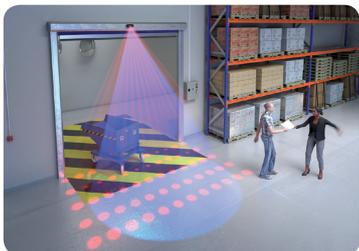

Activation et sécurité de portes industrielles à montage en hauteur

Activation de portes avec technologie de détection de présence statique dans un seul détecteur pour des hauteurs de montage allant de 3,5 m à 6,5 m

CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

Avec son boîtier IP65 étanche et robuste et notre technologie anti-vibrations, le détecteur Kabuto est idéal pour toutes les installations industrielles

RÉDUCTION DES PERTES ÉNERGÉTIQUES POUR LE BÂTIMENT

La technologie de détection unidirectionnelle et le filtrage de la circulation transversale diminuent de manière significative les temps d'ouverture de porte, réduisant ainsi les coûts énergétiques du bâtiment

SÉCURITÉ OPTIMISÉE

Les véhicules statiques, les piétons et les objets dans et autour de la zone de fermeture de la porte sont détectés de manière précise

FACILE À INSTALLER ET À CONFIGURER



L'équerre de fixation au mur/plafond double fonction augmente la flexibilité d'installation, tandis que notre télécommande intuitive permet de configurer facilement les paramètres du détecteur

Kabuto

Activation + Sécurité



Zone de Détection pouces / millimètres

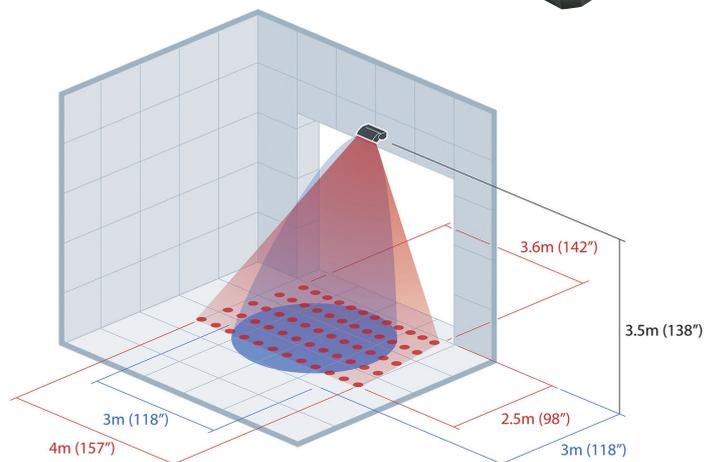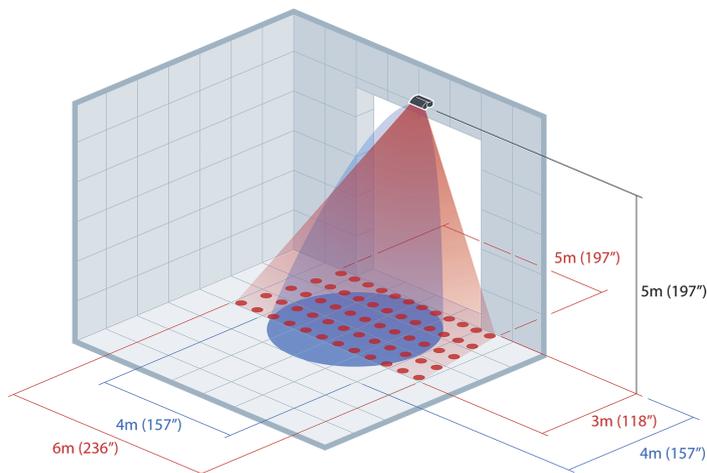

Caractéristiques Techniques

Modèle	KABUTO	
Mode de détection	Détection de mouvement par hyperfréquence dans la bande K 24,15 GHz + réflexion infrarouge active	
Hauteur d'installation	3,5 m à 6,5 m (11,5 pi à 21,3 pi)	
Dimensions du détecteur	230 mm (l), 140 mm (h), 115 mm (p)	
Minuterie de présence	30 s, 1/2/5/10/20 min, 1/2 h ou ∞	
Alimentation électrique	CA/CC 12 à 24 [V] ±10 % 50/60 Hz	
Consommation électrique	CA 12 V-2,5 [VA] (max.) CC 12 V-150 [mA] (max.)	CA 24 V-3,3 [VA] (max.) CC 24 V-80 [mA] (max.)
Sortie 1	Sortie infrarouge	Relais opto sans polarité Tension : 48 [VCC] max. Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)
Sortie 2	Sortie radar	Relais opto sans polarité Tension : 48 [VCC] max. Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C, (-4 à 140 °F)	
Code IP	IP65	
Poids	2,87 [lb] (1,3 [kg])	
Accessoires	Vis de fixation (3 unités), instructions d'installation Télécommande « KABUTO-RC » vendue séparément	
Couleurs disponibles	BL : noir	

Accessoires

Télécommande
KABUTO-RC

