ClearWave

Activación

Interruptor de activación de puertas automáticas higiénico y sin contacto

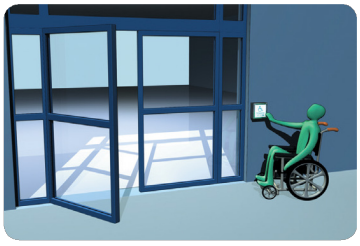

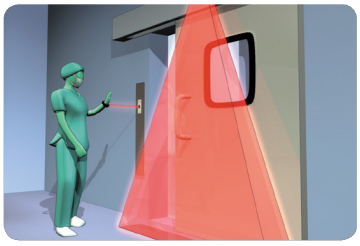

El interruptor de activación de puertas con tecnología microondas y sin contacto está diseñado para instalaciones en las que la higiene es de vital importancia como, por ejemplo, en salas blancas y aplicaciones de procesamiento alimentario o propias de la industria química.

ACTIVACIÓN HIGIÉNICA DE PUERTAS

Intervalo de detección sin contacto ajustable de 10-50 cm

VERSATILIDAD

Se incluyen 3 pegatinas para la placa frontal que se adaptan a una amplia variedad de entornos de instalación

HERMETICIDAD

Una junta de espuma hermética protege el interruptor de sufrir daños a causa del agua

DISEÑO ELEGANTE

Extremadamente pequeño, ligero y atractivo

ClearWave

Activación

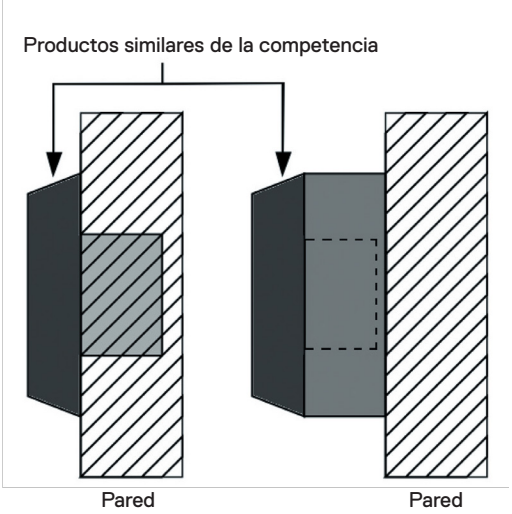

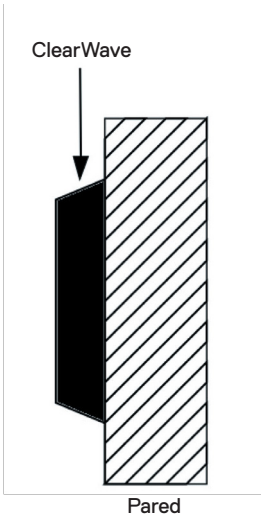

Especificaciones Técnicas

Modelo	Activación de puertas para peatones ClearWave
Método de detección	Banda K 24.125 Ghz - Detección de movimiento por microondas
Intervalo de detección	10~50 cm ±3~5 cm
Calificación IP	IP54
Alimentación	De 12 a 30 V CC, de 12 a 24 V CA
Consumo de corriente	40 mA (CC 24 V)
Alimentación eléctrica	< 1,4 W
Potencia de transmisión	16 dBm
Relé de salida	Relé de tipo 1C (un contacto conmutador)
Tiempo de retención de salida	1,2 s (modo de pulsación)
Alimentación de conmutación máxima	125 V CA / 60 V CC
Corriente de conmutación máxima	1A
Velocidad de detección mínima	0,03 m/s
Ajuste de la sensibilidad	Potenciómetro de bajo a alto
Modos de funcionamiento	Conmutación o Pulsación
Detección de indicadores LED:	Encendido = APAGADO Detectando = Azul Inicialización tras el encendido = Azul parpadeante
Temperatura de funcionamiento	20 °C a +60 °C, (-4 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	0 al 90%
Peso	80 g + 160 g
Colores disponibles	Crema: Código de producto = ClearWave

Pegatinas Incluidas

Opción de pegatina 1

Opción de pegatina 2

Opción de pegatina 3

Hotron Ltd. 26 Dublin Street, Carlow, Irlanda Tél: +353 (0)59 9140345 Correo electrónico: info@hotron.com Web: hotron.com