





HP1 / HP2

Sécurité

Détecteur de sécurité à faisceau polyvalent

Système de sécurité fiable pour portes coulissantes ayant un rayon d'action compris entre 15 cm et 10 m

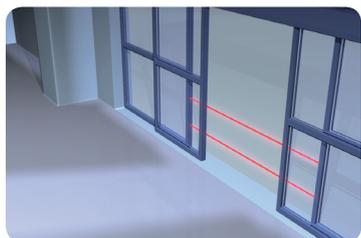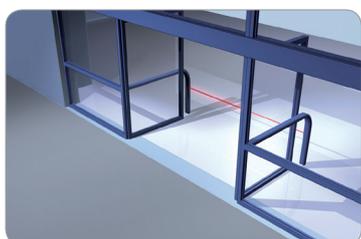

SÉCURITÉ ACCRUE DES PIÉTONS

Un ou deux faisceaux de sécurité infrarouge placés dans la zone de fermeture de la porte empêchent celle-ci de se fermer lorsque le faisceau lumineux est interrompu

LARGE ZONE DE DÉTECTION

Zone de détection allant jusqu'à 10 m

COMPACT ET FACILE À INSTALLER

L'identification immédiate du nombre de faisceaux de sécurité (unique ou double) simplifie l'installation

EXTRÊMEMENT FIABLE

Excellente résistance aux effets délétères de la lumière du soleil



prEN 16005



www.hotron.com


HOTRON

HP1 / HP2

Sécurité



Dimensions

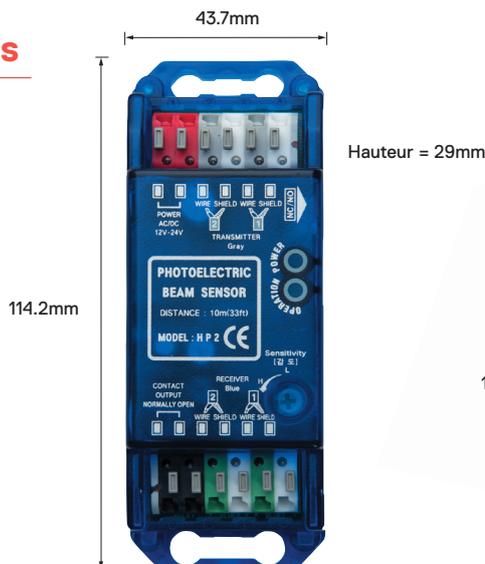

Spécifications Techniques

Modèle	HP1 (un faisceau)	HP2 (deux faisceaux)
Méthode de détection	Détection active par infrarouge	
Zone de détection	15 cm à 10 m	
Dimensions Dispositif de commande	43,7 mm (L), 114,2 mm (H), 29 mm (P)	
Capteur	15 mm de diamètre	
Alimentation électrique	12 à 30 V CA ou CC	
Consommation électrique	Max. 1 W (à 12 V~30 V)	Max. 1 W (à 12 V~30 V)
Sortie relais	Type 1C (un contact de coupure) 24 V 1 A (charge capacitive)	
Temps de réponse	Moins de 50 ms	
Délai d'attente du relais	0,8 s	
Signalisation par DEL	Sous tension = Rouge Interruption du faisceau = DEL verte allumée Faisceau non interrompu = DEL verte éteinte	
Réglage de sensibilité	Potentiomètre	
Longueur de câble	5 m	
Résistance à la lumière du soleil	100 000 Lux	
Température de fonctionnement	-30 °C à +55 °C	
Poids	220 g	350 g
Produits disponibles	HP1 : Un dispositif de commande / Un jeu de capteurs avec câble de 5 m HP2 : Un dispositif de commande / Deux jeux de capteurs avec câble de 5 m HP1L : Un dispositif de commande / Un jeu de capteurs avec câble de 8 m HP2L : Un dispositif de commande / Deux jeux de capteurs avec câble de 8 m	
Matériel fourni	Un dispositif de commande Un jeu de capteurs avec câbles Deux vis	Un dispositif de commande Deux jeux de capteurs Deux vis

Accessoires

Dispositif de commande pour les détecteurs HP1 et HP2

Dispositif de commande HP



Paire de capteurs pour les détecteurs HP1 et HP2 avec câbles de 5 m
HP-HEAD2-5m



Paire de capteurs pour les détecteurs HP1 et HP2 avec câbles de 8 m
HP-HEAD2-8m

