



FT400

Attivazione

Telecomando per porte automatiche altamente versatile, multifunzione, di tipo fob

Frequenza radio di 2,4 GHz



MULTIFUNZIONE

4 funzioni: aprire, tenere aperte, chiudere e bloccare le porte automatiche.

VERSATILE

Per porte automatiche pedonali e industriali e per l'attivazione di cancelli e garage.

COMPATIBILITÀ

Si integra perfettamente con l'interruttore touchless AerWave e con l'interruttore touch WT-400, entrambi compatibili con il piccolo ricevitore WR-24.

TRASMISSIONE A LUNGO RAGGIO A 2,4 GHZ

Funzionamento affidabile fino a 10 metri. Richiede 1 batteria AAA (in dotazione). Durata della batteria di 12 mesi sulla base di 50 utilizzi al giorno.

FACILE DA INSTALLARE

Semplice accoppiamento a pulsante di qualunque numero di telecomandi WT-400 a un ricevitore WR-24.

DESIGN ELEGANTE

Design moderno ed elegante di tipo fob per uso quotidiano.



www.hotron.com

HOTRON

FT400

Attivazione


FT400 (trasmettitore): Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	1,5 V x 1 (batteria AAA)
Durata della batteria	Circa 12 mesi (50 cicli al giorno)
Frequenza operativa	2,4 GHz
Distanza di trasmissione	Fino a 10 m (se installato in strutture in acciaio: fino a 2 m)
Assorbimento di potenza	inferiore a 100 mA
Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C, (-4 °F ~ +122 °F)
Dimensioni	36 mm (L) x 79 mm (A) x 16 mm (P)



WR-24 (ricevitore): Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	12~30 V CC / 12~24 V CA
Capacità di contatto relè	400 V CA/CC, 120 mA
Frequenza di ricezione	2,4 GHz
Sensibilità di ricezione	-90 dBm
Assorbimento di potenza	inferiore a 100 mA
Temperatura di esercizio	-20 °C ~ +50 °C, (-4 °F ~ +122 °F)
Dimensioni	99 mm (L) x 43 mm (A) x 21 mm (P)

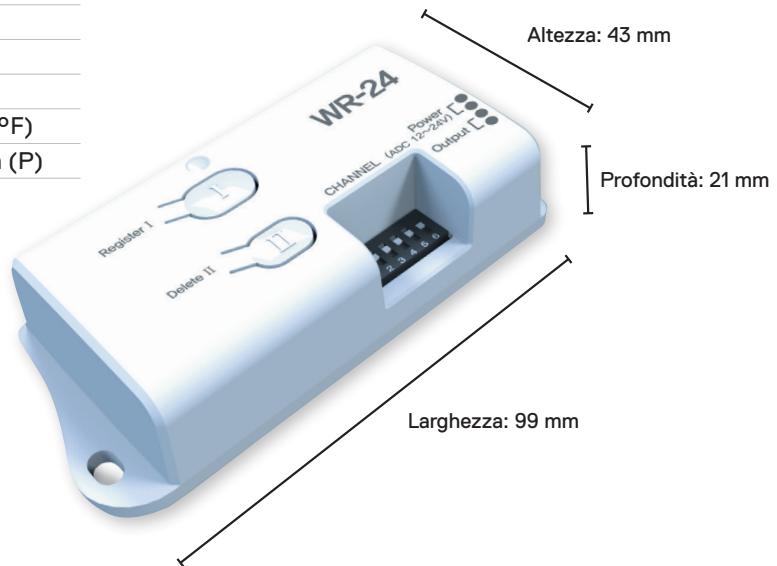

Multifunzione



Tasto A : Aprire

Tasto B : Tenere aperto

Tasto C : Bloccare

Tasto D : Sbloccare