




RLK31

Sicurezza

Barriera luminosa riflettente versatile per porte industriali a lunga portata

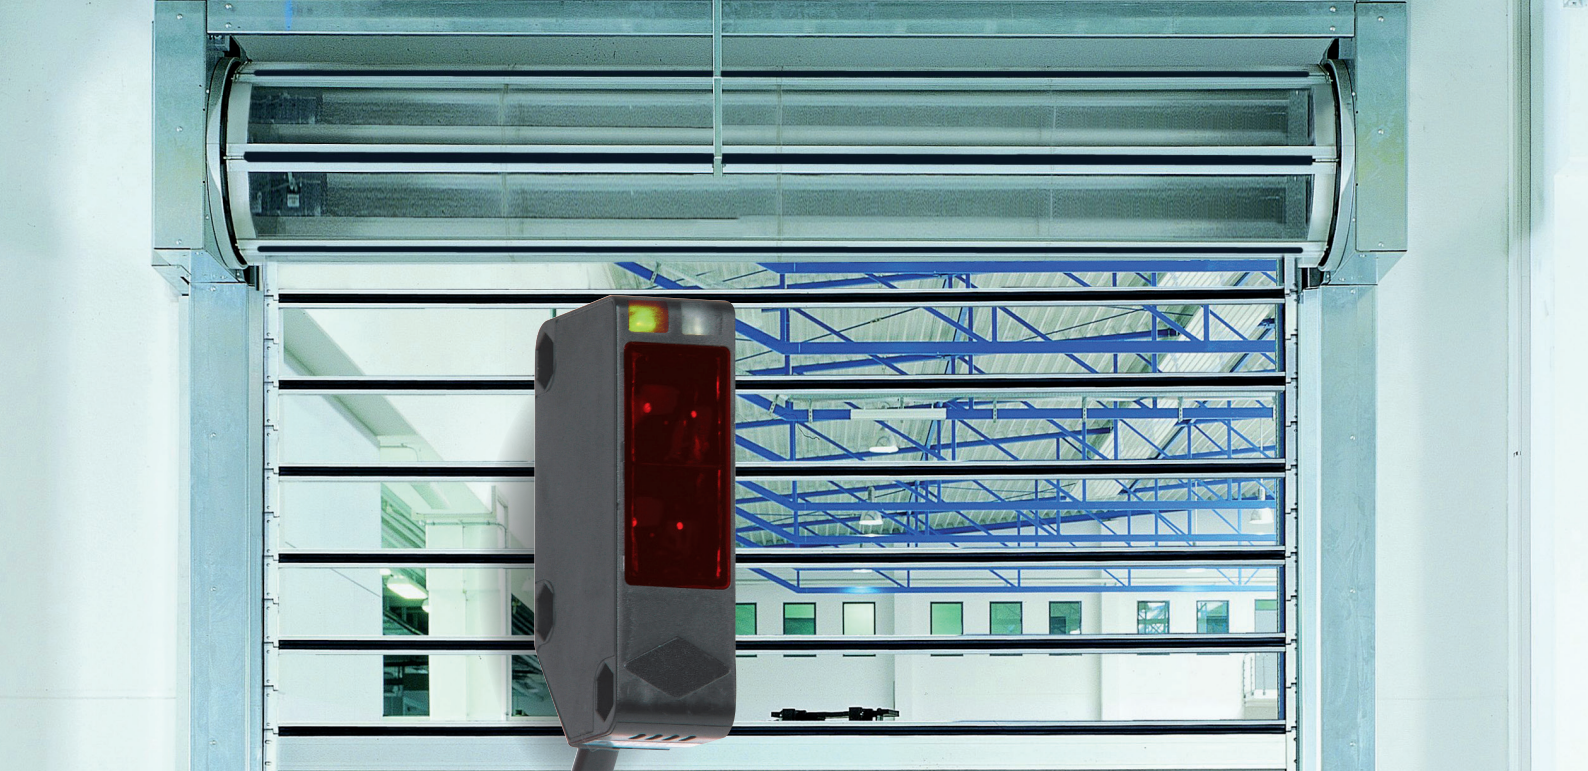

Sensore a fascio di sicurezza compatto e impermeabile con portata di rilevamento fino a 12 m



LUNGA PORTATA DI RILEVAMENTO

Adatto a tutti i tipi di porte industriali grazie alla portata di rilevamento fino a 12 m

FACILE DA INSTALLARE

Installazione ottimale indicata da un LED giallo sempre acceso

RESISTENTE AD ACQUA E POLVERE

Resistenza agli effetti negativi di acqua e polvere ottimizzata con una classe di protezione IP67




INSTALLAZIONE FLESSIBILE

La staffa di montaggio universale in dotazione consente la facile installazione anche negli ambienti più difficili

RLK31

Sicurezza

Dimensioni testina sensore (mm)

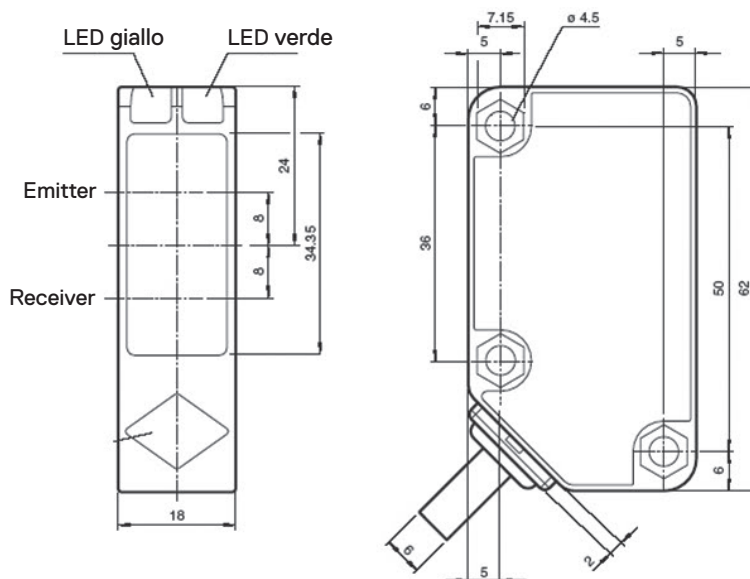

Specifiche Tecniche

Modello	Sicurezza porte industriali RLK31	
Metodo di rilevamento	Luce riflessa a infrarossi attivi	
Portata di rilevamento	12 m con riflettore C110-2 fornito	
Tipo di riflettore	C110-2, diametro 84 mm	
Dimensioni sensore	35 mm (L), 62 mm (A), 18 mm (P)	
Tipo di luce	Rosso, luce modulata	
Classificazione IP	67	
Alimentazione	Da 12 a 240 V CC o da 24 a 240 V CA	
Consumo corrente	≤ 2 VA	
Corrente alimentazione senza carico	≤ 40 mA	
Diametro indice luminoso	circa 200 mm a una distanza di 6 m	
Angolo di divergenza	3°	
Limite luce ambiente	50.000 Lux	
LED operativo	Acceso	= Verde acceso
LED funzione	Perfetto allineamento tra sensore e riflettore	= Giallo acceso
	Allineamento insufficiente tra sensore e riflettore	= Giallo lampeggiante
Tipo di commutazione	Luce accesa	
Uscita segnale	1 uscita relè, 1 alternatore	
Tensione di commutazione	Max. 240 V CA	
Corrente di commutazione Max	3 A	
Frequenza di commutazione	20 Hz	
Tempo di risposta	≤ 25 ms	
Temperatura operativa	Da -25 °C a +55 °C	
Cavo	Cavo fisso da 2 m, a 5 anime	
Peso set	350 g	
Colori disponibili	Nero: Codice prodotto	= RLK31
Accessori forniti	Riflettore C110-2, Staffa di montaggio universale, Testina sensore con cavo da 2 m, Viti per l'installazione, Istruzioni per l'installazione	

Accessori Forniti

Testina Sensore
(compresi
trasmettitore
e ricevitore
in un unico
alloggiamento)



Staffa di montaggio universale



Viti per l'installazione



Riflettore
C110-2

