



SSS-5

Swing Door Safety



Swing Door Safety complet avec une seule unité PCB

Le SSS-5, avec 6 points de détection par unité PCB, garantit des niveaux de sécurité piétons excédant la norme EN16005

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES PIÉTONS

1 seule unité PCB nécessaire pour assurer une couverture de sécurité 800 - 1 000 mm sur la largeur de la porte battante

RÉDUCTION DES COÛTS

Inutile de disposer de 2 unités PCB dans un logement de capteur pour garantir la conformité à la norme EN16005

UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE

Le bornier de câblage amovible et les paramétrages de distance de détection à l'aide d'un bouton poussoir accélèrent significativement l'installation

SOLIDE ET ROBUSTE

Boîtier de détecteur solide et robuste capable de résister au vandalisme et aux éventuels dommages durant l'installation

FIABILITÉ DES PERFORMANCES


Le SSS-5 est fiable sur toutes les surfaces au sol et dans les environnements réfléchissants

SSS-5

Swing Door Safety



Réglages de la zone de détection

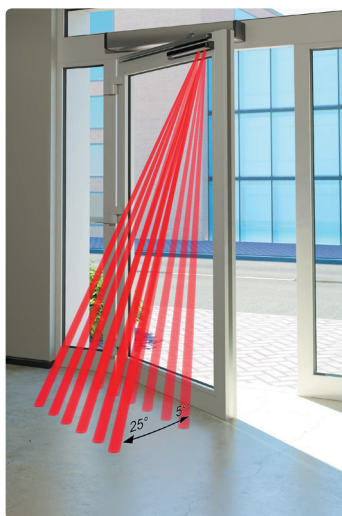

Réglage de l'angle de la zone de détection



Réglage de la distance de la zone de détection

Spécifications Techniques

Modèle	Capteur Swing Door Safety contrôlé SSS-5
Mode de détection	Détection de présence à infrarouge avec mesure de distance PSD
Hauteur d'installation	2 600 mm (8,5 ft) max.
Dimensions du capteur	SSS-5S1 : 360 mm (L), 45 mm (H), 45 mm (P) SSS-5M1 : 692 mm (L), 45 mm (H), 45 mm (P) SSS-5L1 : 1,023 mm (L), 45 mm (H), 45 mm (P)
Réglage de configuration	Réglage de l'angle du faisceau : 5, 10, 15, 20, 25 degrés Réglage de la distance de détection : Zone morte, 50-500mm
Zone de détection	0 - 2,5 m (0 - 8 ft 2 pouces)
Minuterie de présence	infinie
Code IP	54
Alimentation électrique	12 à 24 V CA ou CC $\pm$ 10 %
Consommation électrique	AC12V-1.7 [VA] (Max), DC12V-95 [mA] AC24V-2.3 [VA] (Max), DC24V-55 [mA]
Sortie relais	Contact relais : CC 50 V 0,1 A sans tension 1C
Rapidité de la réponse	moins de 100 ms
Délai d'attente du relais	0,5 sec
Fonctions d'interrupteur DIP	Données de test : 1 BIT Interférence optique 1 BIT Mode sortie relais : 1 BIT Masquage points de détection : 2 BIT Zone de détection : 3 BIT
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C

Accessoires

Protection d'extrémité SSS-5



Protection de filtre pour SSS-5



Kit de câblage pour SSS-5



Cache de protection contre les intempéries Longueur : 700 mm SSS-5 WC

