AerWave

Aktivierung

Hygienischer, berührungsfreier und kabelloser Türaktivierungs-Schalter

Aktive Infrarottechnik – IP65

HYGIENE

Die berührungslose Türaktivierung im Abstand von 1-15 cm verhindert eine mögliche Virenübertragung durch herkömmliche Türöffnungsmethoden.

KABELLOS

Installieren Sie den Schalter in Verbindung mit unserem WR-24 Empfänger für eine kabellose Installation ohne bauliche Veränderungen.

VIELSEITIG

Zwei mitgelieferte Frontaufkleber sorgen für mehr Flexibilität bei der Installation.

LANGE LEBENSDAUER

Batterielebensdauer von ca. 12 Monaten bei 500 Einsätzen pro Tag.

AerWave

Aktivierung

Erfassungsbereich

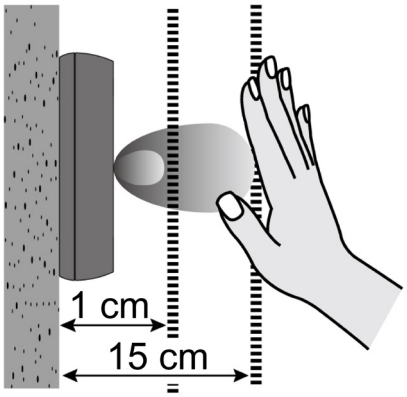

Schaltergröße

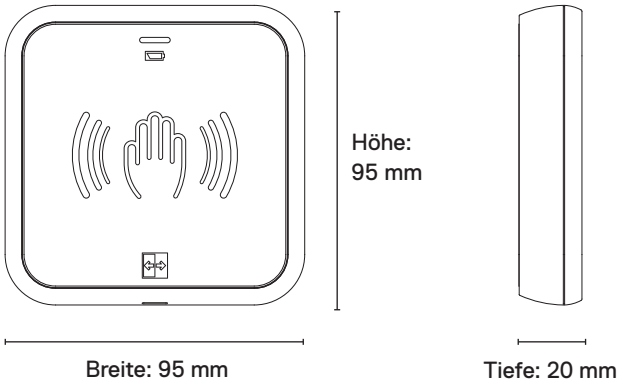

Technische Daten

Stromversorgung	DC 3 V
Technologie	Infrarot - Reflektierend
Erfassungsbereich/Methode	1-15 cm ±5 cm / LED oder SUMMER
Zielerkennung	Hand oder Objekt (berührungslos) *Die Erfassungsreichweite variiert je nach Farbe des Objekts
Entfernung für die kabellose Übertragung	Bis zu 10 m (2 m oder weniger beim Anbringen an einer Metallstruktur)
Reaktionszeit	<1 s
Batterie-Lebensdauer	Ca. 12 Monate (500 Zyklen pro Tag)
Stromverbrauch	<0,5 mW/h
Betriebstemp./-feuchtigkeit	-20 ºC bis 50 ºC / 0-90 %
IP-Bewertung	IP65
Abmessungen	95 x 95 x 20 mm

Zugehörige Produkte

WR-24 Empfänger

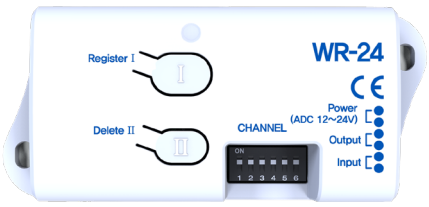

AerWave in Aktion