

Puertas correderas

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

SSR-3 SERIE



ÁREA DE DETECCIÓN DE
4 M (ANCHO)
× 4 M (FONDO)



Radar + tres filas de infrarrojos

- Sensor multifunción para salidas de emergencia y puertas estándar
- Filtrado de tráfico cruzado para ahorro de energía y tecnología de detección unidireccional

HR100-CT



ÁREA DE DETECCIÓN DE
3,2 M (ANCHO) ×
2,5 M (FONDO)



Cinco filas de infrarrojos

- Área de detección ajustable de forma precisa para adaptarse a cualquier aplicación
- La cortina de seguridad de 3 filas protege a los peatones en el área de cierre de la puerta y en torno a la misma

3H-IR14C SERIE



ÁREA DE DETECCIÓN DE
3 M (ANCHO) ×
2 M (FONDO)



Cuatro filas de infrarrojos

- Sensor de activación y seguridad de la puerta o de seguridad de la pantalla lateral muy compacto
- El perfil bajo de 38 mm permite un montaje interno discreto

ACTIVACIÓN >

HR50 SERIE



ÁREA DE DETECCIÓN DE
5 M (ANCHO)
× 3 M (FONDO)



Radar

- Detección uni o bidireccional
- Tecnología de detección de movimiento lento

HR900



ÁREA DE DETECCIÓN DE
5 M (ANCHO)
× 3 M (FONDO)



Radar

- Sensor de activación en miniatura con módulo de radar universal
- Tecnología de detección unidireccional para ahorro de energía

SEGURIDAD >

HP SERIE



ÁREA DE
DETECCIÓN DE
10 M



Haz de infrarrojos de seguridad

- Conjunto individual o doble de haces de seguridad
- Excelente resistencia a la luz solar intensa



Seguridad para peatones



Fácil instalación



Fiabilidad de productos

Puertas oscilantes

SEGURIDAD >

SSS-5



CORTINA DE SEGURIDAD DE 1 M DE ANCHO



Seis puntos de detección por infrarrojos

- Seguridad total de la puerta con un módulo sensor
- El LED externo inteligente indica el estado del sensor (disponible en tres longitudes distintas)

GAMA DE PROTECTOR DE DEDOS



LONGITUDES DE 1,925 MM Y 2,015 MM



Protector de dedos de cortina enrollable

- Sistema de clip para una sencilla instalación
- Durabilidad testada en ciclos de 1 m

ACTIVACIÓN >

HR50 SERIE



ÁREA DE DETECCIÓN DE 5 M (ANCHO) x 3 M (FONDO)



Radar

- Detección uni o bidireccional
- Tecnología de detección de movimiento lento



Puertas industriales

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

KABUTO

IP 65



ÁREA DE DETECCIÓN DE
7 M (ANCHO)
x 9 M (FONDO)



Radar + cinco filas de infrarrojos

- Diferenciación entre tráfico de peatones y de vehículos
- Filtrado de tráfico cruzado para ahorro de energía y tecnología de detección unidireccional

HR400-IND

IP 54



ÁREA DE DETECCIÓN DE
6 M (ANCHO) x
4,5 M (FONDO)



Cinco filas de infrarrojos

- Área de detección de alta precisión y ajuste único
- Tecnología de detección unidireccional para ahorro de energía


ACTIVACIÓN >

HR-ROBUS

IP 67



ÁREA DE DETECCIÓN DE
5 M (ANCHO)
x 8 M (FONDO)

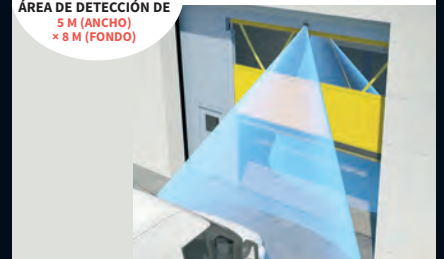

Radar

- Diferenciación entre tráfico de peatones y de vehículos
- Filtrado de tráfico cruzado para ahorro de energía y tecnología de detección unidireccional

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD >

HR100

IP 54



3,2 M (ANCHO)
x 2,5 M (FONDO)
ÁREA DE DETECCIÓN



Cinco filas de infrarrojos

- La cortina de seguridad de tres filas protege a los peatones y a las mercancías
- El área de detección ajustable de forma precisa reduce las activaciones falsas de las puertas

ULD

IP 67



Detector de vehículos

- Detección precisa de vehículos estáticos y con partes traseras altas
- Tecnología de detección unidireccional para ahorro de energía

SEGURIDAD >

RLK 31

IP 67



ÁREA DE DETECCIÓN DE
12 M



Barrera de luz infrarroja

- Resistencia excelente a los efectos negativos del agua y el polvo
- Fácil de configurar

Interruptores de puertas

SIN CONTACTO >

AerWave

IP 65



ÁREA DE DETECCIÓN DE 1-15 CM



Infrarrojo activo

- Inalámbrico: emparejamiento de hasta diez interruptores con un receptor
- Detección indicada por LED/señal acústica

ClearWave

IP 55



ÁREA DE DETECCIÓN DE 5-40 cm



Radar

- perfil extremadamente bajo: solo sobresale 20 mm de la superficie de la pared
- se monta en superficie y se suministra con tres placas de superficie diferentes

J-Wave

IP 54



ÁREA DE DETECCIÓN DE 10-30 cm




Infrarrojo activo

- Perfil delgado y adecuado para su instalación en marcos de puertas o en barandillas
- Montaje en superficie: no es necesario realizar trabajos complicados en la pared

PULSADOR >

ALCANCE DEL PULSADOR

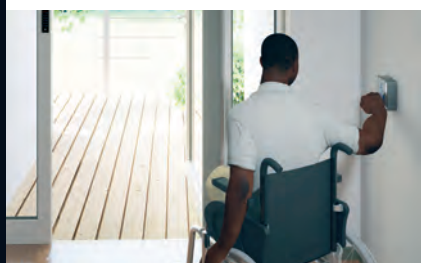

Pulsadores en acero inoxidable

- Disponible en versión cableada o inalámbrica en varios tamaños
- Ha superado pruebas de más de diez millones de ciclos

WT-400

IP 54



ALCANCE DE TRANSMISIÓN DE 10 M




Pulsador de perfil delgado

- Inalámbrico: emparejamiento de un número ilimitado de interruptores a un receptor
- Emparejamiento sencillo del pulsador con el receptor

ClearGuard

IP 65

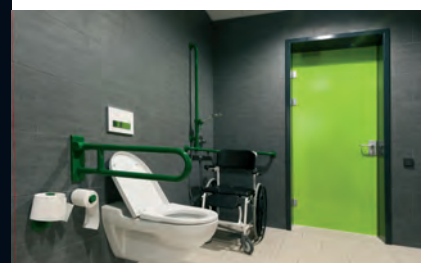

Sistema de acceso a aseos públicos

- Inalámbrico con indicación visual y auditiva del movimiento de la puerta
- Con código de colores para personas con discapacidad visual

Para ventas, servicio o asistencia técnica:

Tel.: +353 (0)59 9140345

Correo electrónico: info@hotron.com

www.hotron.com