



## FT400

Activación

**Control remoto para puertas automáticas, multifunción y muy versátil**

**Radiofrecuencia de 2,4 GHz**



### MULTIFUNCIÓN

4 funciones: abrir, mantener abiertas, cerrar y bloquear puertas automáticas.

### VERSÁTIL

Para puertas automáticas peatonales e industriales, junto con la activación de portones y puertas de garaje.

### COMPATIBILIDAD

Se integra perfectamente con nuestro interruptor sin contacto AerWave y el interruptor táctil WT-400, todos ellos compatibles con el pequeño receptor WR-24.



### TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE DE 2,4 GHZ

Funcionamiento fiable hasta 10 metros. Utiliza 1 pila AAA (incluida). Las pilas ofrecen 12 meses de duración a razón de 50 usos diarios.

### FÁCIL DE INSTALAR

Emparejamiento sencillo de cualquier número de controles remoto FT-400 con un receptor WR-24.

### DISEÑO ELEGANTE

Un diseño moderno y elegante de tipo llavero para el uso diario.



[www.hotron.com](http://www.hotron.com)


**HOTRON**

# FT400

## Activación


### FT400 (transmisor): Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	1,5 V × 1 (tamaño pila AAA)
Vida útil	Aprox. 12 meses (50 ciclos diarios)
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz
Distancia de transmisión	Hasta 10 m (cuando se instala en estructuras metálicas: hasta 2 m)
Consumo de energía	100 mA
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C ~ 50 °C (de -4 °F a +122 °F)
Dimensiones	36 mm (An.) x 79 mm (Al.) x 16 mm (P.)

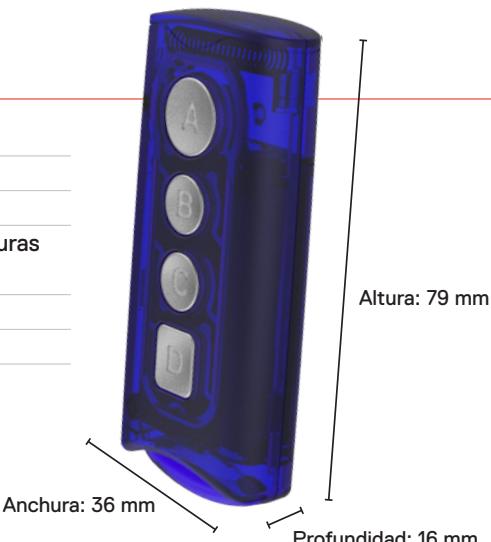

### WR-24 (receptor): Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	CC 12~30 V / CA 12~24 V
Capacidad de contacto de relé	CA/CC 400 V, 120 mA
Frecuencia de recepción	2,4 GHz
Sensibilidad de recepción	-90 dBm
Consumo de energía	100 mA
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F)
Dimensiones	99 mm (An.) x 43 mm (Al.) x 21 mm (P.)

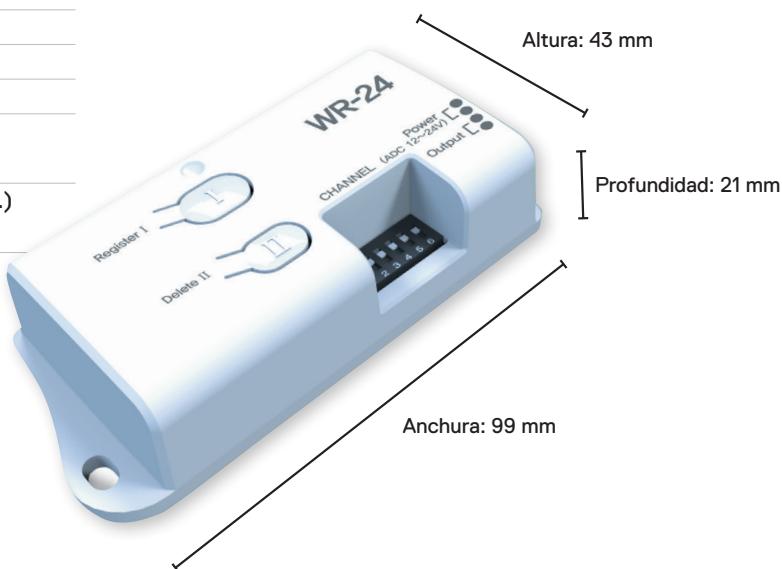

### Multifunción



**Botón A:** abierta

**Botón B:** mantener abierta

**Botón C:** cerrar

**Botón D:** desbloquear