



**FT400**

Attivazione

## Telecomando per porte automa- tiche altamente versatile, multi- funzione, di tipo fob

Frequenza radio di 2,4 GHz



### MULTIFUNZIONE

4 funzioni: aprire, tenere aperte, chiudere e bloccare le porte automatiche.

### VERSATILE

Per porte automatiche pedonali e industriali e per l'attivazione di cancelli e garage.

### COMPATIBILITÀ

Si integra perfettamente con l'interruttore touchless AerWave e con l'interruttore touch WT-400, entrambi compatibili con il piccolo ricevitore WR-24.



### TRASMISSIONE A LUNGO RAGGIO A 2,4 GHz

Funzionamento affidabile fino a 10 metri. Richiede 1 batteria AAA (in dotazione). Durata della batteria di 12 mesi sulla base di 50 utilizzi al giorno.

### FACILE DA INSTALLARE

Semplice accoppiamento a pulsante di qualunque numero di telecomandi FT400 a un ricevitore WR-24.

### DESIGN ELEGANTE

Design moderno ed elegante di tipo fob per uso quotidiano.



[www.hotron.com](http://www.hotron.com)


**HOTRON**

# FT400

## Attivazione


### FT400 (trasmettitore): Specifiche tecniche

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica  | 1,5 V x 1 (batteria AAA)                                        |
| Durata della batteria    | Circa 12 mesi (50 cicli al giorno)                              |
| Frequenza operativa      | 2,4 GHz                                                         |
| Distanza di trasmissione | Fino a 10 m (se installato in strutture in acciaio: fino a 2 m) |
| Assorbimento di potenza  | inferiore a 100 mW                                              |
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 50 °C, (-4 °F ~ +122 °F)                               |
| Dimensioni               | 36 mm (L) x 79 mm (A) x 16 mm (P)                               |

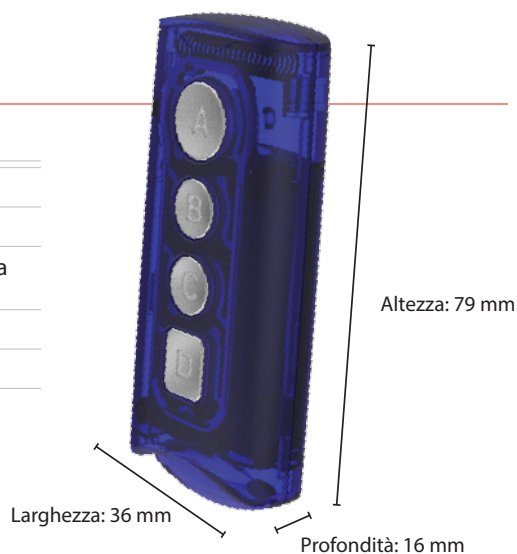

### WR-24 (ricevitore): Specifiche tecniche

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   | 12~30 V CC / 12~24 V CA            |
| Capacità di contatto relè | 400 V CA/CC, 120 mA                |
| Frequenza di ricezione    | 2,4 GHz                            |
| Sensibilità di ricezione  | -90 dBm                            |
| Assorbimento di potenza   | inferiore a 100 mW                 |
| Temperatura di esercizio  | -20 °C ~ +50 °C, (-4 °F ~ +122 °F) |
| Dimensioni                | 99 mm (L) x 43 mm (A) x 21 mm (P)  |

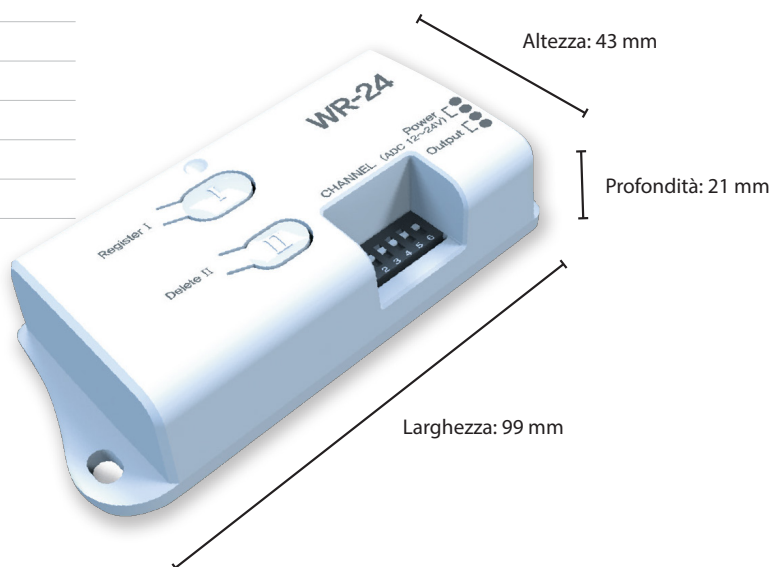

## Multifunzione



- Tasto A : Aprire
- Tasto B : Tenere aperto
- Tasto C : Bloccare
- Tasto D : Sbloccare