



AerWave

Activation

Interrupteur d'activation de portes hygiénique, sans contact et sans fil

Technologie par infrarouges actifs – IP65



HYGIÉNIQUE

L'activation des portes sans contact à des distances entre 1 et 15 cm empêche le risque de transmission des virus causé par les méthodes d'ouverture de portes conventionnelles.

SANS FIL

Installez conjointement avec notre récepteur WR-24 pour une installation sans fil et sans construction.

POLYVALENT

Deux autocollants de façade inclus pour une flexibilité d'installation améliorée.

À LONGUE DURÉE DE VIE

Durée de vie des piles d'environ 12 mois basée sur 500 utilisations par jour.




www.hotron.com

HOTRON


AerWave

Activation

Plage de détection

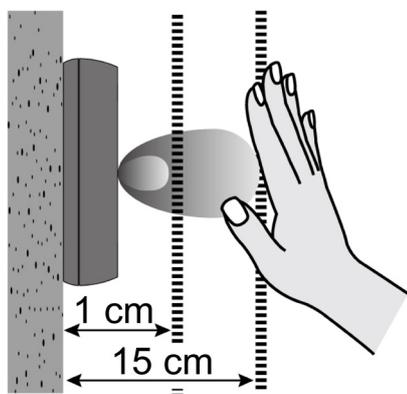

Taille de l'interrupteur

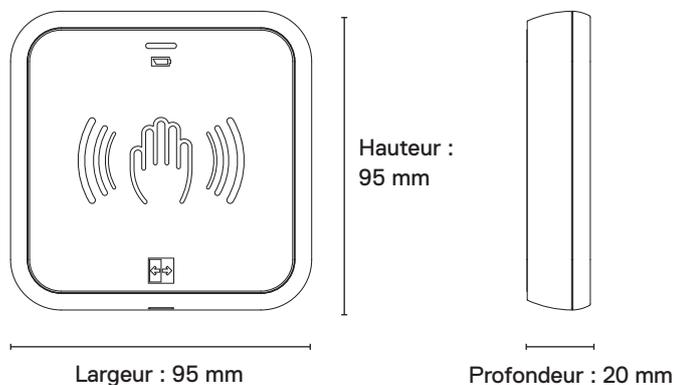


Spécifications techniques

Alimentation électrique	3 VCC
Technologie	Infrarouge - réfléchissante
Plage/mode de détection	1 à 15 cm \pm 5 cm / DEL ou AVERTISSEUR SONORE
Cible détectée	Main ou objet (sans contact) *La distance de détection varie selon la couleur de l'objet
Distance de transmission sans fil	Jusqu'à 10 m (2 m ou moins lorsqu'il est attaché à une structure en métal)
Temps de réponse	< 1 s
Durée de vie des piles	Environ 12 mois (500 utilisations par jour)
Consommation électrique	< 0,5 MW/h
Température/Humidité de fonctionnement	-20 °C à 50 °C / 0 à 90 %
Code IP	IP65
Dimensions	95 x 95 x 20 mm

Produits associés

Récepteur WR-24

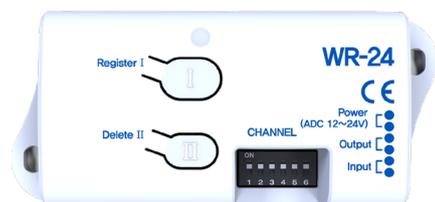

AerWave en action

